

Adaptateur à souder ProPEX® en laiton sans plomb

Information de soumission

Révision D : 6 décembre 2016

Renseignements sur le projet

Nom du projet :

Emplacement :

N° de la pièce commandée :

Ingénieur :

Date de soumission :

Entrepreneur :

Soumis par :

Représentant du fabricant :


Approuvé par :

Données techniques

Matériau : Laiton C69300

Renseignements sur le produit et l'application

Les adaptateurs à souder ProPEX® en laiton sans plomb permettent de raccorder les tuyaux Uponor AquaPEX aux tuyaux en cuivre dans les réseaux d'eau potable chaude et froide, les systèmes résidentiels de sécurité incendie et les systèmes de chauffage et refroidissement rayonnants.¹ Ces adaptateurs conviennent aux applications d'enfouissement direct.

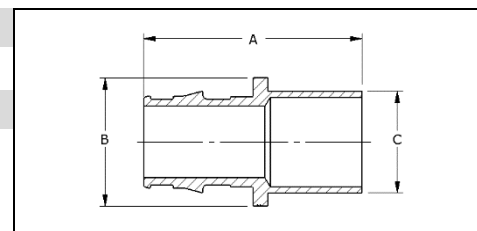

✓ Description	N° pièce	A	B	C	Poids	Long. équiv. (pi)	Cv
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 3/8" PEX x 1/2" cuivre	LF4513850	1,32"	0,721"	0,625" CU	0,05 lb	N/D	N/D
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 1/2" PEX x 1/2" cuivre*	LF4515050	1,44"	0,750"	0,625" CU	0,06 lb	2,0	5,7
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 1/2" PEX x 3/4" cuivre	LF4515075	1,63"	0,989"	0,875" CU	0,10 lb	2,7	5,1
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 3/4" PEX x 1/2" cuivre	LF4517550	1,67"	1,070"	0,625" CU	0,10 lb	1,4	8,8
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 3/4" PEX x 3/4" cuivre*	LF4517575	2,04"	1,070"	0,875" CU	0,12 lb	2,1	13,4
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 3/4" PEX x 1" cuivre	LF4517510	2,17"	1,258"	1,125" CU	0,17 lb	3,7	10,9
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 1" PEX x 1" cuivre*	LF4511010	2,40"	1,345"	1,125" CU	0,21 lb	2,4	22,1
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 1 1/4" PEX x 1 1/4" cuivre*	LF4511313	2,63"	1,640"	1,375" CU	0,35 lb	3,9	34,0
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 1 1/2" PEX x 1 1/2" cuivre*	LF4511515	2,75"	1,875"	1,625" CU	0,50 lb	4,3	45,5
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 2" PEX x 2" cuivre*	LF4512020	3,53"	3,000"	2,125" CU	1,00 lb	5,3	83,6
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 2 1/2" PEX x 2 1/2" cuivre	LF4512525	4,60"	3,600"	2,625" CU	1,90 lb	6,9	136,2
ProPEX adaptateur à souder en laiton LF, 3" PEX x 3" cuivre	LF4513030	5,30"	4,200"	3,125" CU	2,85 lb	8,8	189,1

Installation

Utilisez la bague ProPEX d'Uponor correspondant à la tuyauterie (vendue séparément). Ne pas souder à moins de 18 po du raccord ProPEX. Pour plus d'information, consultez le guide d'installation pour plomberie professionnelle Uponor AquaPEX®, le guide d'installation pour systèmes de chauffage rayonnant pour plancher ou le guide d'installation pour systèmes de gicleurs d'incendie AquaSAFE^{MC}.

Normes

ASTM F877; ASTM F1960; CSA B137.5; NSF-14; NSF-61; NSF-372; *UL-1821

Codes

IBC; IRC; IPC; IMC; UPC; UMC; USEHC; NSPC; NPC of Canada

Homologations

ANSI/NSF-14; ANSI/NSF-61; cNSF@us-pw-G; cNSFus-pw-G; U.P. Code; IAPMO-ER-0253; ICC-ES-PMG-1006; ICC-ES-PMG-1012; HUD-MR-1269; cQALus P321; *cNSF@us-pw-fs-G; *UL-1821; *ULC/ORD-C199P

Applications connexes

Systèmes de plomberie en PEX
Systèmes de chauffage et de refroidissement rayonnants
Systèmes de fonte de neige et de glace
Systèmes de protection contre le pergélisol
Systèmes de conditionnement des terrains gazonnés
Systèmes de sécurité incendie AquaSAFE

Pour communiquer avec nous

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. 800.321.4739
Télé. 952.891.1409
uponorpro.com

Uponor Itée
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tél. 888.994.7726
Télé. 800.638.9517
uponorpro.com

¹ProPEX® est une marque déposée d'Uponor inc. ProPEX^{MC} est une marque déposée d'Uponor Itée