

5455513 1¼" Potable PEX Plus with 5.5" Jacket, 7 W/ft.

Uponor

PRE-INSULATED
PIPE SYSTEMS

**ECOFLEX® POTABLE
PEX PLUS**

SELL SHEET

Ecoflex® Potable PEX Plus for Freeze Protection of Domestic Water Applications

Ideal for buried or above-ground potable-water supply applications, such as remote residences with detached wells or temporary water supplies, Ecoflex® Potable PEX Plus features 1¼" Uponor AquaPEX® piping with a heat-trace element alongside the service pipe. The pipe and heat trace are then insulated with multilayer PEX-foam insulation and covered by a corrugated, waterproof high-density polyethylene (HDPE) jacket.

Features:

- Eliminates frozen water line concerns in cold climates
- 1¼" Uponor AquaPEX cCSAus-approved for potable-water applications
- Uses ASTM F1960 ProPEX® expansion connection method
- 120 V
- Power Supply, Tee Splice and End Seal termination accessories
- Available in 300-ft. coils or custom lengths


Part No.	Part Description
5455513	1¼" Potable PEX Plus with 5.5" Jacket, 7W/ft.
5992000	Heat-trace Power Supply, SF-P
5993000	Heat-trace End Seal, SF-E
5994000	Heat-trace Tee Splice, SF-T



5992000 Heat-trace Power Supply, SF-P



5993000 Heat-trace End Seal, SF-E

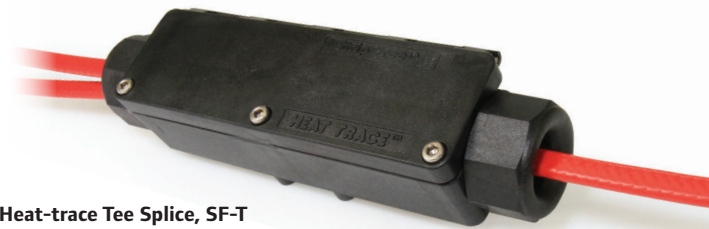


5994000 Heat-trace Tee Splice, SF-T

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tel: 800.321.4739
Fax: 952.891.2008

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tel: 888.994.7726
Fax: 800.638.9517

www.uponorpro.com

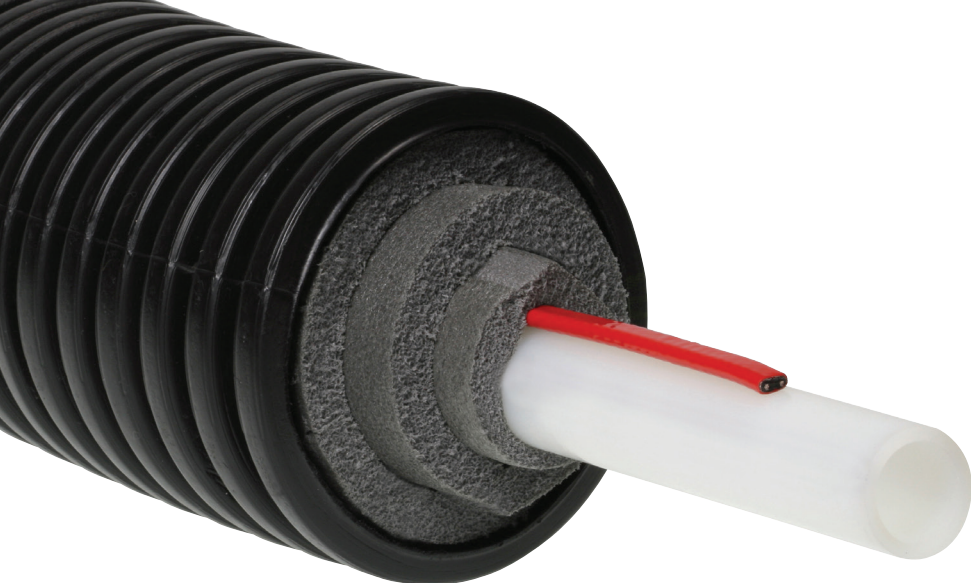

Uponor

SYSTÈMES DE
TUYAUTERIE PRÉISOLÉE

**ECOFLEX® PEX PLUS
POUR EAU POTABLE**

FICHE DE VENTE

5455513 1¼" PEX Plus pour eau potable avec gaine de 5.5", 7 W/pi.

Ecoflex® PEX Plus pour eau potable pour la protection contre le gel dans les applications d'eau potable

Parfait pour les applications souterraines ou en surface d'alimentation en eau potable, comme les résidences isolées avec puits détachés ou les réseaux d'alimentation temporaires, Ecoflex® PEX Plus pour eau potable comprend un tuyau Uponor AquaPEX® de 1¼" muni d'un câble chauffant sur la longueur du tuyau de service. Le tuyau et le câble sont isolés avec plusieurs couches de mousse isolante en PEX et recouverts d'une gaine ondulée et étanche en polyéthylène haute densité (PEHD).

Caractéristiques :

- Élimine les risques de gel dans les climats froids
- Tuyaux Uponor AquaPEX de 1¼" homologués cCSAus pour les applications d'eau potable
- Utilise la méthode de raccordement par dilatation ProPEX® (ASTM F1960)
- 120 V
- Bloc d'alimentation, jonction en té et obturateur offerts comme accessoires
- Offert en rouleaux de 300 pi ou en longueurs sur demande

N° pièce	Description de la pièce
5455513	1¼" PEX Plus pour eau potable avec gaine de 5.5", 7 W/pi.
5992000	Bloc d'alimentation pour câble chauffant, SF-P
5993000	Obturateur pour câble chauffant, SF-E
5994000	Jonction en té pour câble chauffant, SF-T



5992000 Bloc d'alimentation pour câble chauffant, SF-P



5993000 Obturateur pour câble chauffant, SF-E



5994000 Jonction en té pour câble chauffant, SF-T

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Télé. : 952-891-2008

Uponor ltée
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga (Ontario) L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Télé. : 800-638-9517

www.uponorpro.com